

## Инструкция по настройке роутера TP-LINK N300

1. Заходим в веб-интерфейс роутера (Смотрим на наклейке на роутере адрес для входа, логин и пароль от веб-интерфейса)


### Пример:

Default router settings:


ip: 192.168.0.1 - адрес роутера(192.168.0.1)

username: "admin" – логин(без кавычек)


password: "admin" - пароль(без кавычек)

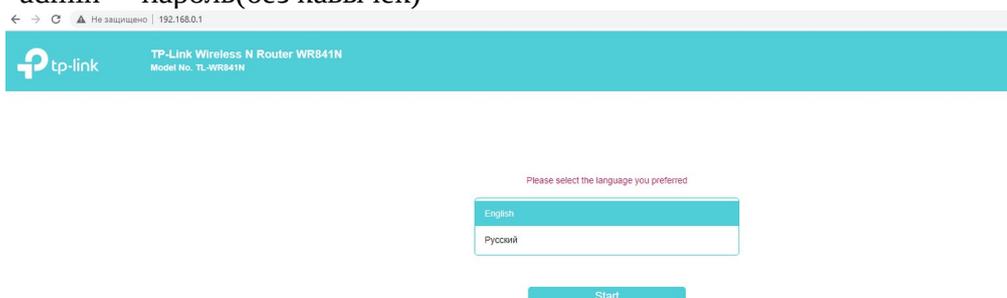

В браузере в адресной строке указываем ip-адрес роутера, выбираем русский язык и жмем «Начать» на странице авторизации указываем логин/пароль и жмем кнопку «Войдите»

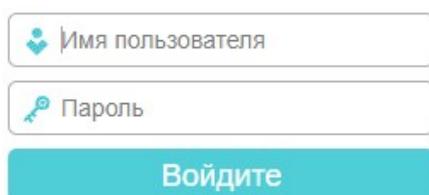The image shows the login form on the TP-Link router's web interface. It consists of two input fields: the first is labeled "Имя пользователя" (Username) and the second is labeled "Пароль" (Password). Below these fields is a teal button labeled "Войдите" (Login).

## 2.Выбираем «Быстрая настройка» и ждем «Далее»

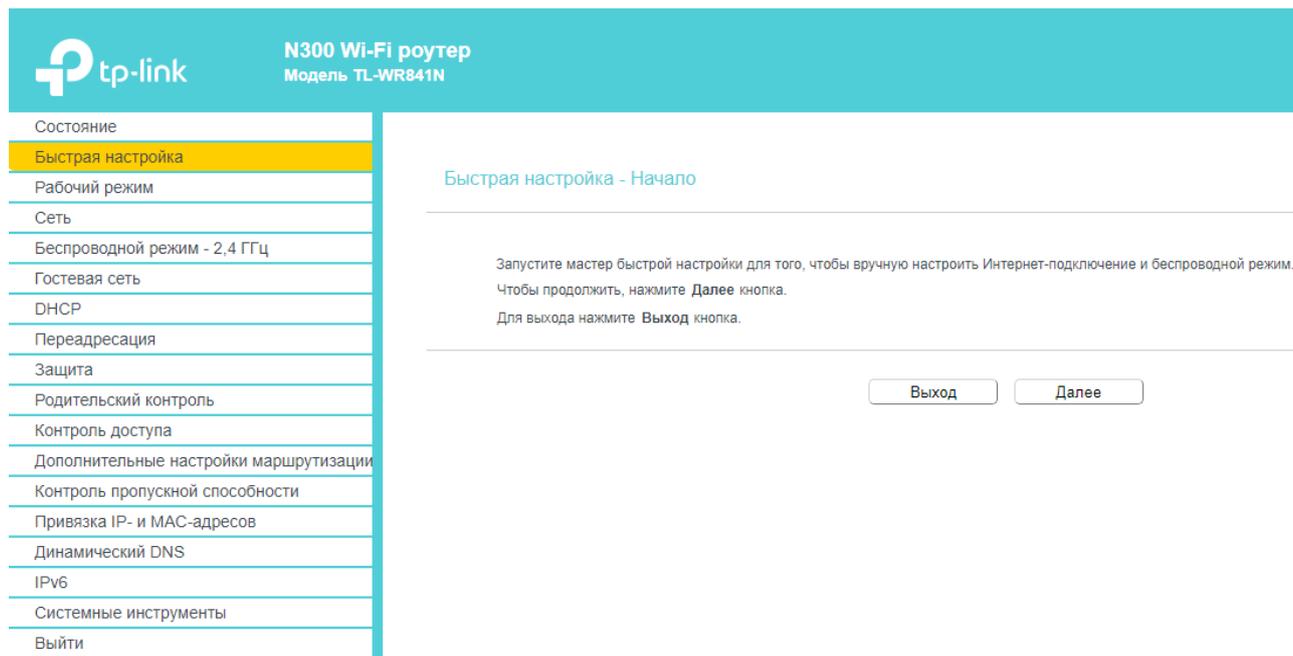

The screenshot shows the TP-Link N300 Wi-Fi router web interface. The top header includes the TP-Link logo and the model name 'N300 Wi-Fi роутер Модель TL-WR841N'. On the left is a vertical menu with the following items: Состояние, Быстрая настройка (highlighted in yellow), Рабочий режим, Сеть, Беспроводной режим - 2,4 ГГц, Гостевая сеть, DHCP, Переадресация, Защита, Родительский контроль, Контроль доступа, Дополнительные настройки маршрутизации, Контроль пропускной способности, Привязка IP- и MAC-адресов, Динамический DNS, IPv6, Системные инструменты, and Выйти. The main content area is titled 'Быстрая настройка - Начало' and contains the following text: 'Запустите мастер быстрой настройки для того, чтобы вручную настроить Интернет-подключение и беспроводной режим. Чтобы продолжить, нажмите **Далее** кнопка. Для выхода нажмите **Выход** кнопка.' At the bottom right of the main area are two buttons: 'Выход' and 'Далее'.

## 3. Выбираем «Беспроводной роутер» и ждем «Далее»

### Быстрая настройка - Рабочий режим

Выберите рабочий режим:

**Беспроводной роутер**

Совместный доступ к Интернет с помощью кабеля Ethernet. Например: гостиничный номер, небольшой офис ...

**WISP**

**Точка доступа**

**Усилитель Wi-Fi сигнала**

Назад

Далее

4.Выбираем «Я не нашел подходящих настроек» жмем «Далее»

### Быстрая настройка - Автонастройка подключения к Интернет

---

Страна:	-Пожалуйста, выберите-	▼
Город/Регион:	-Пожалуйста, выберите-	▼
Поставщик Интернет-услуг:	-Пожалуйста, выберите-	▼
Тип подключения WAN:	-Пожалуйста, выберите-	▼
	<input checked="" type="checkbox"/>	Я не нашёл подходящих настроек

---

Назад

Далее

5.Выбираем «PPPoE/PPPoE Россия» жмем «Далее»

### Быстрая настройка - Тип подключения WAN

---

Функция Быстрая настройка подготавливает ваш компьютер к настройке Интернет-подключения. Выберите один из предлагаемых ниже вариантов в соответствии с указаниями вашего интернет-провайдера. Когда вы выберете тип подключения, вы сможете прочитать подробное описание данного типа подключения.

- Динамический IP-адрес (стандартная опция)
- Статический IP-адрес
- PPPoE/PPPoE Россия

Вы используете DSL-подключение с помощью протокола PPPoE (широкополосное подключение) через ваш компьютер или маршрутизатор.

- L2TP/L2TP Россия
- PPTP/PPTP Россия

Подготовка к настройке Интернет-подключения. Выберите один из предлагаемых ниже вариантов в соответствии с информацией, полученной от вашего поставщика Интернет-услуг. Выберите тип подключения, чтобы прочитать краткую справочную информацию о нём.

---

Назад

Далее

## 6.Имя пользователя — логин который вам предоставил интернет провайдер

### Быстрая настройка - PPPoE

Пожалуйста, укажите Имя пользователя и Пароль. Если вы не знаете Имя пользователя/Пароль, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.

Имя пользователя:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Вторичное подключение:  Отключено  Динамический IP-адрес  Статический IP-адрес (Для двойного доступа)

Назад

Далее

Пароль — пароль который вам предоставил интернет провайдер  
После того как все заполнили ждем «Далее»

## 7. Настройка Wi-Fi сети.

Имя сети и пароль придумайте сами или оставьте как есть.

После того как все заполнили ждем «Далее»

### Быстрая настройка - Беспроводной режим

Имя беспроводной сети:  (также называется SSID)

Защита:

WPA2-PSK (рекомендуется)

Пароль

(Введите от 8 до 63 символов в кодировке ASCII или от 8 до 64 символов в шестнадцатеричном формате.)

Отключить защиту

Дополнительные настройки беспроводного режима

Назад

Далее

## 8. Жмем «Сохранить» . Настройка завершена.

### Быстрая настройка - Подтверждение настроек

---

Быстрая настройка завершена. Подтвердите настроенные вами параметры. Нажмите НАЗАД, чтобы изменить их, или СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить ваши настройки и использовать их в дальнейшем.

Настройки:

Тип подключения:	PPPoE
Имя пользователя:	[REDACTED]
Пароль:	*****
Вторичное подключение:	Отключено
Беспроводной режим - 2,4 ГГц:	Включено
Имя беспроводной сети(SSID):	[REDACTED]
Канал:	Авто
Режим:	11bgn смешанный
Ширина канала:	Авто
Защита:	WPA2-Personal
Пароль беспроводной сети:	[REDACTED]

---

Назад

Сохранить