

Инструкция по настройке роутера D-link 806A

1. Заходим в веб-интерфейс роутера (Смотрим на наклейке на роутере адрес для входа, логин и пароль от веб-интерфейса)

Пример:


Default router settings:

ip: 192.168.0.1 - адрес роутера(192.168.0.1)

username: "admin" – логин(без кавычек)

password: "admin" - пароль(без кавычек)

← → ↻ Не защищено | 192.168.0.1/admin/index.html#/home



Авторизация

Имя пользователя
admin


Пароль
.....

ВХОД ОЧИСТИТЬ

В браузере в адресной строке указываем ip-адрес роутера, на странице авторизации указываем логин/пароль и жмем кнопку «ВХОД»

2. Жмем «начать»

← → ↻ Не защищено | 192.168.0.1/wizard/index-wizard.html#/info

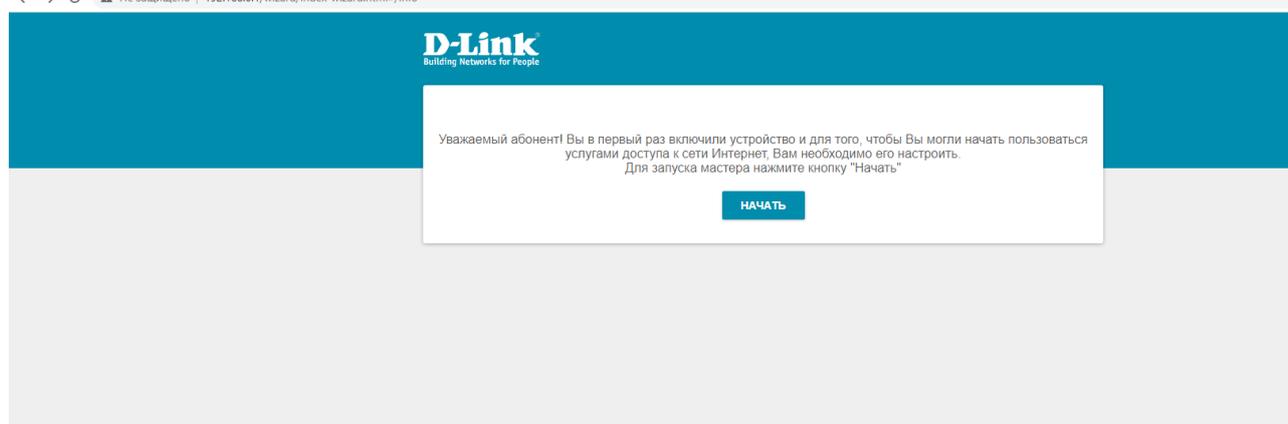


D-Link
Building Networks for People


Уважаемый абонент! Вы в первый раз включили устройство и для того, чтобы Вы могли начать пользоваться услугами доступа к сети Интернет, Вам необходимо его настроить.
Для запуска мастера нажмите кнопку "Начать"

НАЧАТЬ

3. Жмем «Да»

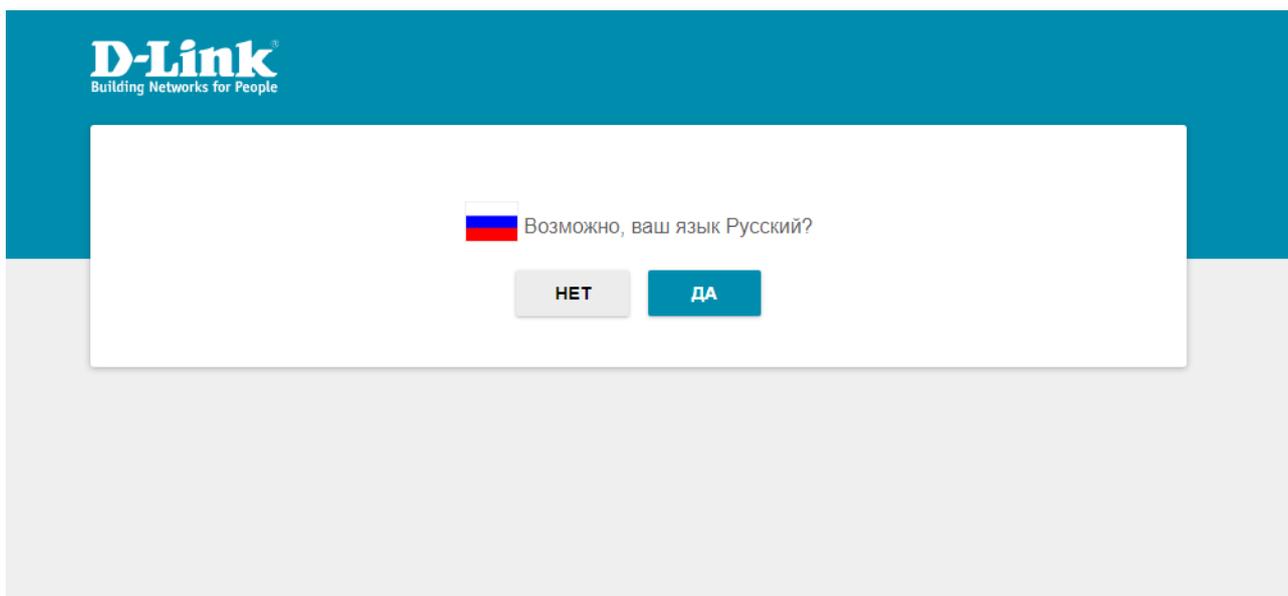

4. Жмем «Продолжить»

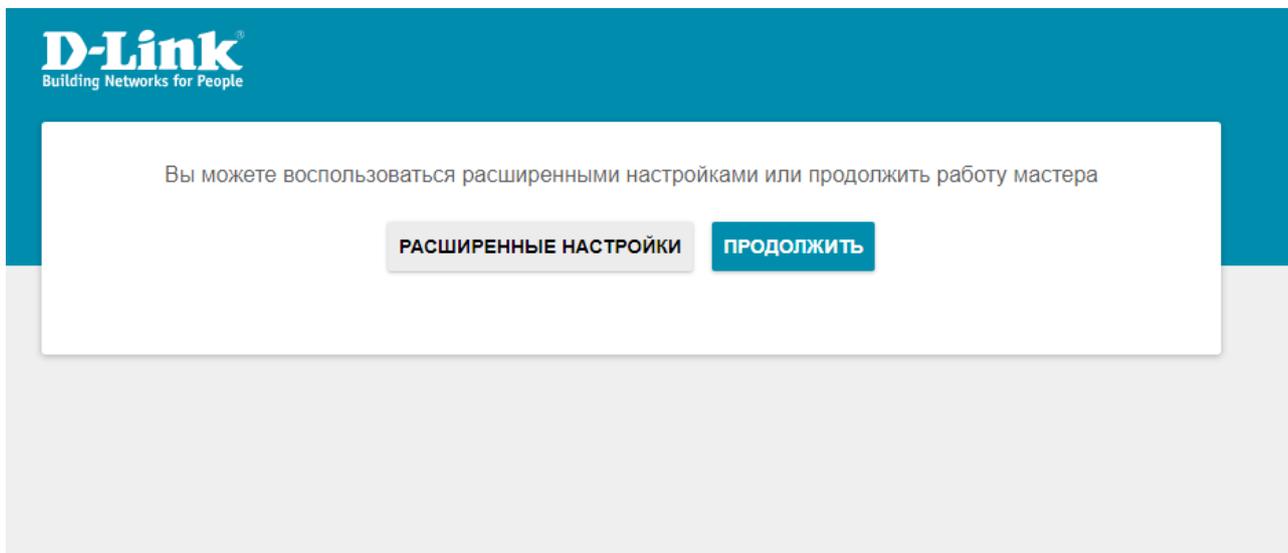

5. Выбираем так как указано на картинке ниже.


Режим работы устройства

Способ подключения

Проводное подключение ▾

Режим работы

Маршрутизатор ▾

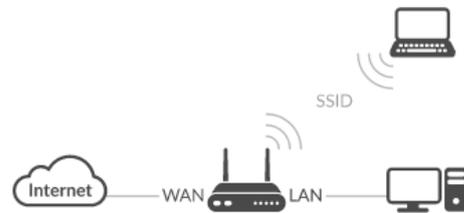

← НАЗАД

ДАЛЕЕ >

6. Тип соединения PPPoE

Имя пользователя — логин который вам предоставил интернет провайдер

Пароль — пароль который вам предоставил интернет провайдер

После того как все заполнили ждем «Далее»

7. Настройка Wi-Fi сети.

Имя сети и пароль придумайте сами или оставьте как есть.

После того как все заполнили ждем «Далее»

Тип соединения с Интернетом

Тип соединения

PPPoE 

 Для соединения данного типа требуется имя пользователя и пароль.

Без авторизации

Имя пользователя*

Login

Пароль*

Password 

Имя сервиса

Клонировать MAC-адрес Вашего устройства

 В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

Использовать VLAN

 Установите флажок, если провайдер организует доступ в Интернет, используя VLAN-канал.

 НАЗАД

ДАЛЕЕ 

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-806A-37C7

ⓘ Количество символов должно быть не более 32

Открытая сеть

Пароль*

.....|



ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

ВОССТАНОВИТЬ

Вы можете восстановить имя сети и шифрование, установленные до применения заводских настроек.

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети.

Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

7-1. Тоже самое проделываем и для Wi-Fi 5G
Желательно чтобы имена сетей 2.4 и 5G отличались друг от друга
После того как все заполнили ждем «Далее»

Беспроводная сеть 5 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 5 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-806A-5G-37C7

ⓘ Количество символов должно быть не более 32

Открытая сеть

Пароль*

••••••••



ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

ВОССТАНОВИТЬ

Вы можете восстановить имя сети и шифрование, установленные до применения заводских настроек.

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет.

При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети.

Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

8. Жмем «Далее»

9. Жмем «Далее»

IP-телевидение

К устройству подключена ТВ-приставка?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

IP-телефония

К устройству подключен IP-телефон?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IP-телефонии, Вы можете подключить телефон непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

10. Задаем пароль для входа в веб-интерфейс роутера.
Жмем «Далее»

11. Завершение настройки.

Жмем «Применить»

Появится окно ожидания применения настроек, дождаемся окончания — роутер настроен.

D-Link
Building Networks for People

Информация о настройках

PPPoE

Имя пользователя:	Login
Пароль:	Password

Wi-Fi 2.4 ГГц

Включить:	Да
SSID:	DIR-806A-37C7
Шифрование:	WPA2-Personal
Пароль:	69958908

Wi-Fi 5 ГГц

Включить:	Да
SSID:	DIR-806A-5G-37C7
Шифрование:	WPA2-Personal
Пароль:	69958908

Устройство

Модель:	DIR-806A
Версия ПО:	3.0.0
Серийный номер:	TK0D1J4008297
IP:	192.168.0.1
Режим:	Маршрутизатор

Данные для входа

Имя пользователя:	admin
Пароль:	👁️ *****

СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ

[← НАЗАД](#) [ПРИМЕНИТЬ](#)